


Uwaga:

Konstrukcja nawierzchni na zjazdach do posesji:

- naw. z kostki brukowej bet. gr. 8 cm (20 % kolor)
- podsyпка z grysu frakcji 2 / 8 mm gr. 4 cm
- podbudowa z kruszywa łam. frakcji 0 / 31,5 mm gr. 15 cm
- podbudowa z kruszywa łam. frakcji 0-63 mm gr. 20 cm
- warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm
- nawierzchnia zjazdów ograniczona od strony jezdni krawężnikiem betonowym 15 x 30 cm obniżonym do 2-3 cm od krawędzni jezdni, od strony posesji krawężnikiem betonowym 15 x 30 cm posadowionym na "płask"

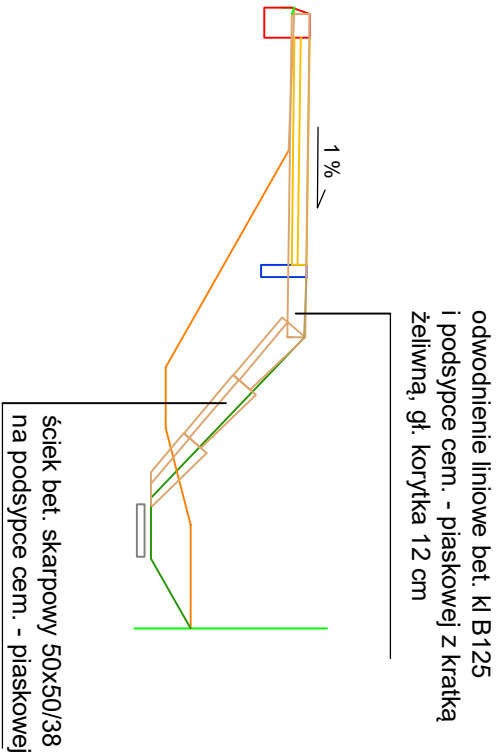

Przedmiot opracowania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1090R Trześń - Grębów w zakresie budowy chodnika w m. Grębów od ul. Świerkowej do ul. Olchowej		
Inwestor:	Powiat Tarnobrzelski Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzelskiego 39-460 Nowa Dęba, ul. Ogrodowa 20	
Jednostka opracowywująca:	EL-PRO 37-403 Pysznicza ul. Topolowa 18 A	
Skala:	1 : 50	Projektant: mgr inż. Piotr Śliwiński
Nr rys.:	5	Treść: Przekroje normalno - konstrukcyjne