


Nr.82 od km 0+000,0 do km 1+200,00

szerokość zmnienna    pobocze    nawierzchnia jezdni    pobocze    szerokość zmnienna

75    350    75



15cm pobocze z kruszywa


KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI:

15cm	nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63mm
15cm	stabilizacja 5,0MPa

Nr.83 od km 0+000,0 do km 0+496,00

szerokość zmnienna    pobocze    nawierzchnia jezdni    pobocze    istniejący rów

75    350    75

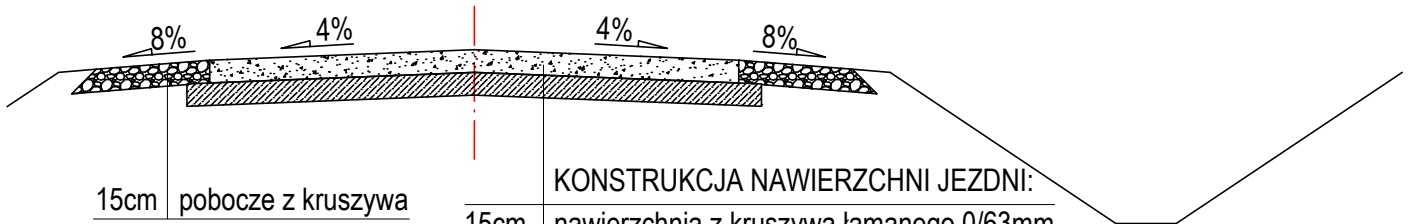

15cm pobocze z kruszywa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI:

15cm	nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63mm
15cm	stabilizacja 5,0MPa

Jednostka projektująca:

**Firma Drogowa TWZ**

ul. H. Sienkiewicza 231B; 39-400 Tarnobrzeg

fax.(15) 823 41 89; e-mail: firma.drogowa.twz@poczta.fm

Investor:

Powiat Tarnobrzegi  
ul. 1 Maja 4  
39-400 Tarnobrzeg

Nazwa inwestycji:

Scalenie gruntów wsi Wola Baranowska gm. Baranów Sandomierski  
Przebudowa drogi dojazdowej nr 82 (działka nr ewid. 1858)  
i 83 (działka nr ewid. 1858)

Stadium:

Projekt  
Wykonawczy

Nazwa rysunku:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Data:

07.2023

BRANŻA DROGOWA

Projektant:

mgr inż. Zbigniew Kotulski  
upr. nr 165A/Tbg/94

Sprawdzający:

mgr inż. Tadeusz Żak  
upr. nr 167A/Tbg/93

Skala:

1:50

Nr rysunku

**3**