


PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Nr. 103 od km 0+000,00 do km 0+160,00

szerokość zmnienna | pobocze 75 | nawierzchnia jezdni 350 | pobocze 75 | szerokość zmnienna




10cm pobocze z kruszywa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI:
10cm wzmocnienie istniejącej nawierzchni kruszywem 0/63mm

Nr. 103 od km 0+160,00 do km 0+293,37

szerokość zmnienna | pobocze 75 | nawierzchnia jezdni 350 | pobocze 75 | szerokość zmnienna

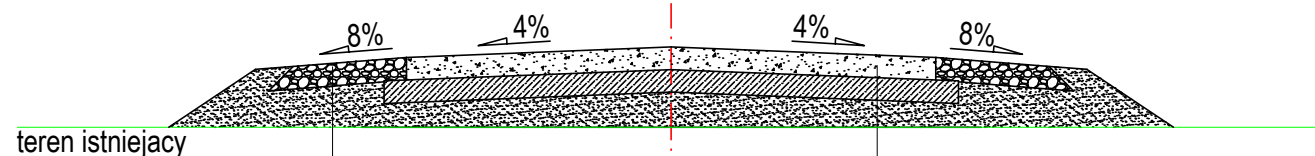


15cm pobocze z kruszywa
nasyp z piasku

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI:
15cm nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63mm
15cm warstwa z piasku stab. cementem
klasa C5/6 ≤ 10,0MPa

Nr. 124 od km 0+000,00 do km 0+923,70

szerokość zmnienna | pobocze 75 | nawierzchnia jezdni 350 | pobocze 75 | szerokość zmnienna

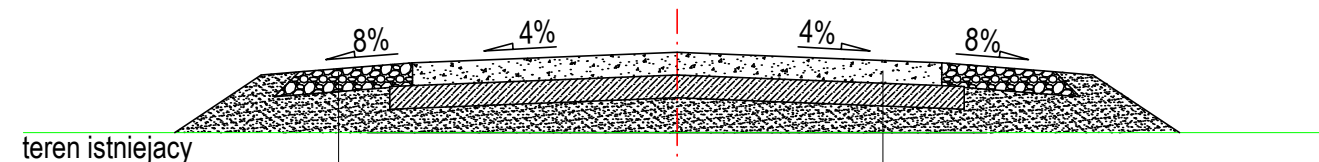


15cm pobocze z kruszywa
nasyp z piasku

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI:
15cm nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63mm
15cm warstwa z piasku stab. cementem
klasa C5/6 ≤ 10,0MPa


Nr. 104 od km 0+000,00 do km 0+378,60

szerokość zmnienna | pobocze 75 | nawierzchnia jezdni 350 | pobocze 75 | szerokość zmnienna

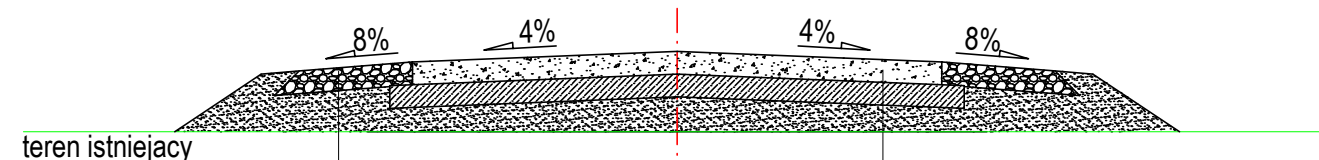

15cm pobocze z kruszywa
nasyp z piasku

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI:
15cm nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63mm
15cm warstwa z piasku stab. cementem
klasa C5/6 ≤ 10,0MPa

Jednostka projektująca: <div>Firma Drogowa TWZ</div> <div>ul. H. Sienkiewicza 231B; 39-400 Tarnobrzeg</div> <div>fax.(15) 823 41 89; e-mail: firma.drogowa.twz@poczta.fm</div>			Inwestor: Powiat Tarnobrzeski ul. 1 Maja 4 39-400 Tarnobrzeg
Nazwa inwestycji: Scalenie gruntów wsi Wola Baranowska gm. Baranów Sandomierski Przebudowa drogi dojazdowej nr 103 (działka nr ewid. 2527), nr 104 (działka nr ewid. 2603), nr 124 (działka nr ewid. 2847)			Stadium: Materiały do zgłoszenia
Nazwa rysunku: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE			Data: 07.2023
BRANŻA DROGOWA			
Projektant:	mgr inż. Zbigniew Kotulski upr. nr 165A/Tbg/94		Skala: 1:50
Sprawdzający:	mgr inż. Tadeusz Żak upr. nr 167A/Tbg/93		
			Nr rysunku 5