




Odciinek w km 0+000,00 - 0+015,00

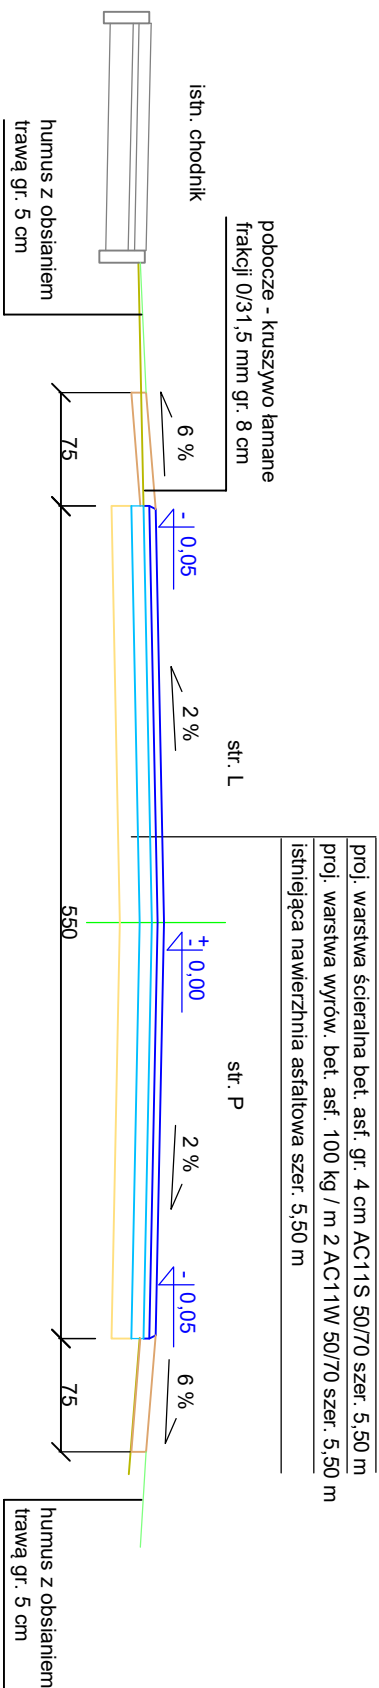

Odciinek w km 0+015,00 - 0+150,00

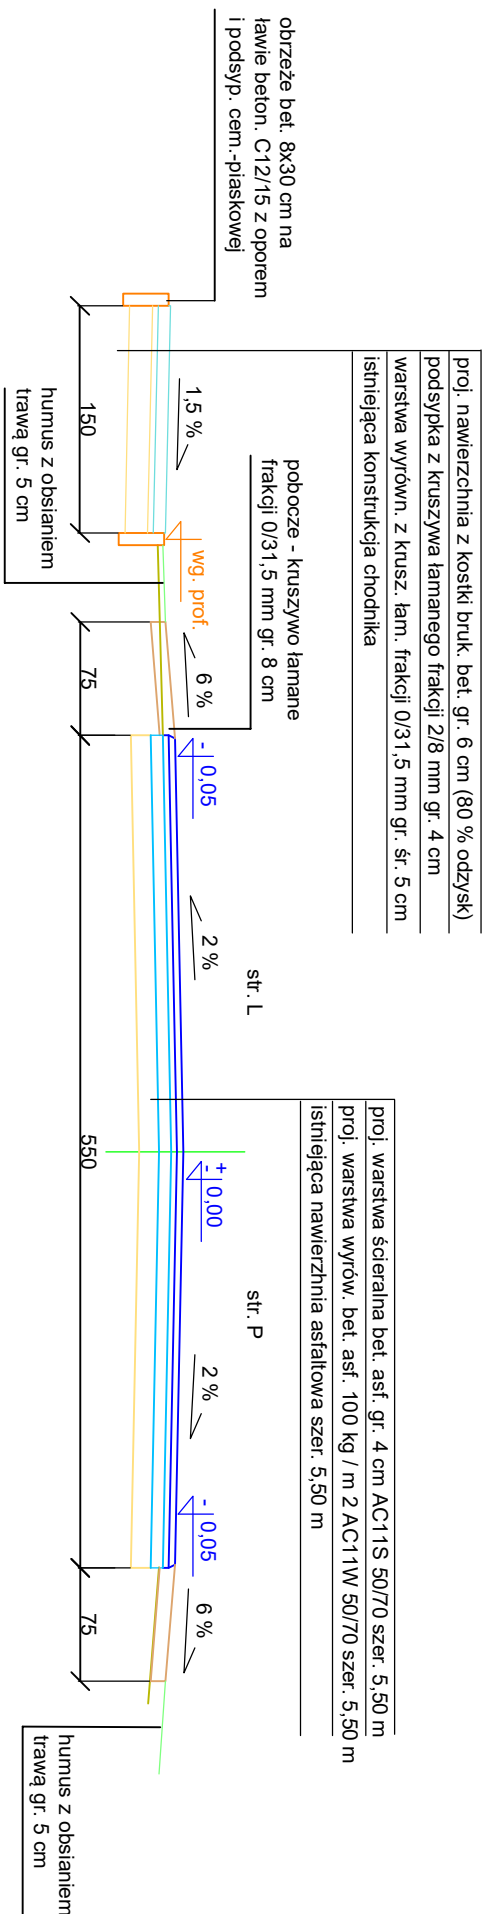

Oddcinek w km 0+150,00 - 0+415,00

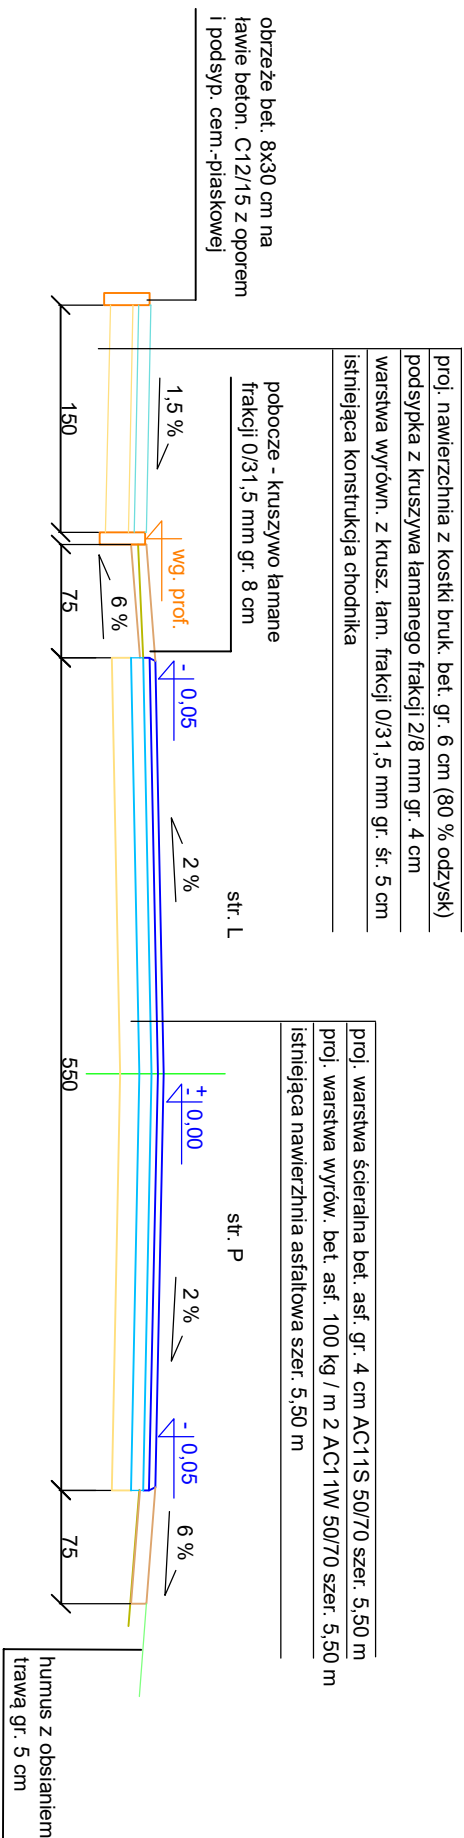

ZJAZDY:

- naw. z kostki brukowej bet. gr. 8 cm (kolorowa)
- podsyпка z kruszywa łamanego frakcji 2 / 8 mm gr. 4 cm
- podbudowa z kruszywa łan. frakcji 0/63 mm gr. 20 cm
- warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm

Nawierzchnia zjazdów obniżona do 1-2 cm od krawędzi jezdni drogi ograniczona obustronnie zanizonym krawężnikiem bet. 15x30 cm posadowionym na ławie bet. z oporem beton C12/15

Przedmiot opracowania:	
Przebudowa drogi powiatowej nr 1030R Grębów - Stany w m. Krawce	
Investor:	Powiat Tarnobrzelski 39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4
Opracowanie:	EL-PRO Elżbieta Śliwińska 37-430 Pysznica, ul. Topoliowa 18A
Skala:	1 : 50
Nr rys.:	5.1
Projektant:	mgr inż. Piotr Śliwiński
Treść:	Przekroje konstrukcyjne